4 ACOPLAMIENTO DEL AUTOMOWER™ AL GENERADOR DE LAZOS/CARGADOR

Vea el capítulo 3.7 en el manual de instrucciones

1. Conecte el cable de carga del generador de lazos/el cargador en el contacto de carga del cortacésped. El lazo delimitador debe estar conectado al generador de lazos/cargador enchufado a la red.
2. Ponga el interruptor principal en la posición *ON*.
3. Elija e indique un código PIN de cuatro cifras. Están permitidas todas las combinaciones excepto 0000.
4. Pulse el botón YES.
5. Confirme el código PIN elegido, indicándolo de nuevo.
6. Pulse el botón YES.

Después de elegir el código PIN, el cortacésped y el generador de lazos/cargador están acoplados entre sí y se puede emplear el cortacésped.

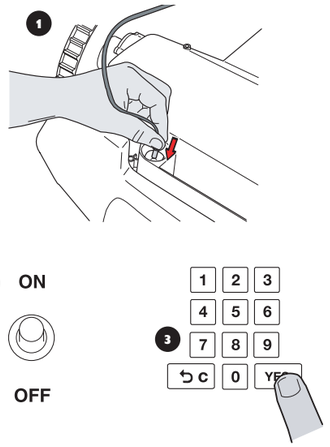

5 ARRANQUE Y PARE AUTOMOWER™

Vea los capítulos 4.1 y 4.2 del manual de instrucciones.

ARRANCAR

1. Abra la tapa del panel de mando pulsando el botón *STOP*.
2. Ponga el interruptor principal en la posición *ON*.
3. Indique el código PIN y confirme con el botón YES.
4. Cierre la tapa.

PARAR

Pulse el botón *STOP*.

EMPLEO

Se recomienda usar Automower para céspedes de hasta 500 m². La superficie de trabajo que puede abarcar el cortacésped depende de la intensidad con que se utiliza. Cuanto más grande es la superficie de césped, mayor es el número de ocasiones semanales en que debe trabajar Automower.

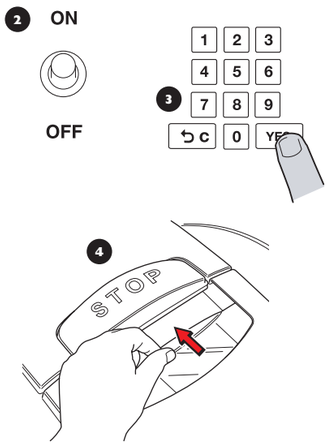

Husqvarna

AUTOMOWER es marca registrada de Husqvarna AB. Copyright © 2007 HUSQVARNA. All rights reserved.

115 09 68-46

www.automower.com

EMPEZAR A TRABAJAR CON HUSQVARNA AUTOMOWER™

1 COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DEL GENERADOR DE LAZO/ CARGADOS Y CARGA DE LA BATERÍA

Vea los capítulos 3.2 y 3.3 del manual de instrucciones.

1. El generador de lazo/cargador se debe colocar en un lugar con buena ventilación y no se debe someter a la luz solar directa.
2. Enchufe el cable de red del generador de lazos/cargador a una toma de pared de 230 V.
3. Conecte el cable de carga del generador de lazos/cargador en el contacto de carga del cortacésped. La lámpara testigo verde (Batería) debe encenderse con luz fija.

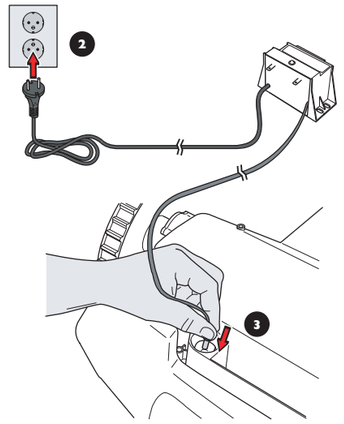

2 COLOCACIÓN DEL CABLE DELIMITADOR

Vea el apartado 3.4 en el manual de instrucciones

1. Coloque el cable delimitador formando un circuito alrededor de la zona de trabajo.

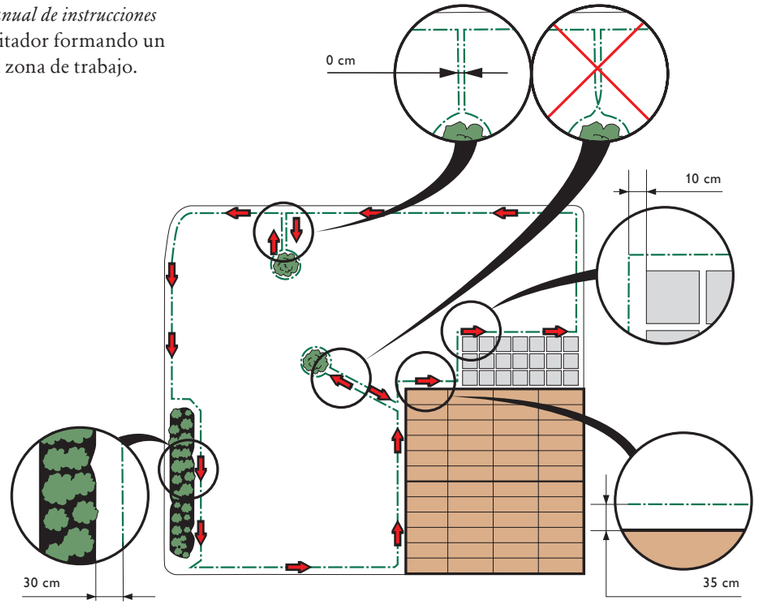

DIVISIÓN EN ZONAS

Si el resultado de corte en el jardín es irregular debido a la forma del jardín (por ejemplo, porque hay un pasadizo largo), se puede dividir el jardín en zonas.

Cuando se pone el cortacésped en la zona 1, no cortará en la zona 2 y viceversa. Traslade el cortacésped entre las zonas para obtener un resultado de corte regular.

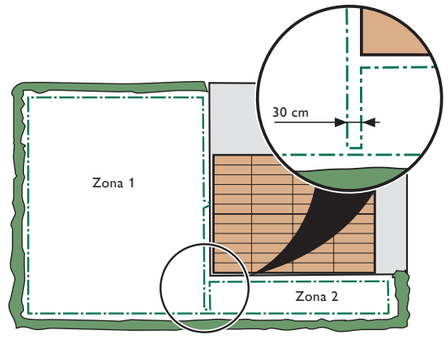

3 CONEXIÓN DEL CABLE DELIMITADOR

Vea el capítulo 3.5 en el manual de instrucciones

1. Abra los conectores e introduzca los extremos de cable en los rebajes de cada conector.
2. Cierre los conectores con unos alicates.
3. Corte el cable delimitador sobrante. Corte a 1-2 cm sobre los conectores.
4. Fije los conectores a presión en las clavijas de contacto del generador de lazos/cargador.

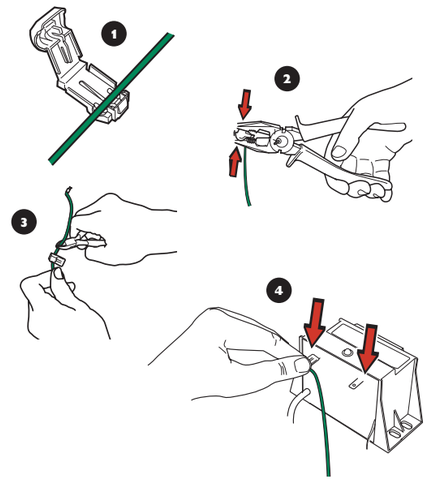

1. Botón de bloqueo para abrir la tapa del equipo de ajuste de altura
2. Botón STOP (parada)
3. Contacto de carga
4. Conexión para el cable delimitador
5. Diodo luminiscente para control del funcionamiento del cable delimitador
6. Lámparas testigo
7. Panel de botones

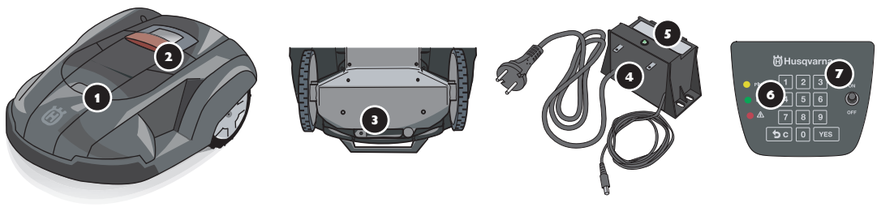



Generador de lazos/ cargador



Cable delimitador y empalme

Grapas



Conector



Varilla de medición